

 **TURAL MAKİNA®**



**1979** *'dan beri*

***Transfer Baskı Makineleri***

# TM-2800 / TC-405 PARA VE METRAJ KUMAŐ KAAĐIT TRANSFER BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ



TC-405 model durmaksızın transfer termo baskı için dizayn edilmiştir. Kağıt ve kumaşların sarma işlemleri de dahil ederek, operatöre yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiştir. Baskı silindirin sıcaklık ayarı yapıldıktan sonra operatör önce kumaşı sonra kağıdı silindire sokar, bunlar silindirin etrafında birbirine temas edince ısının etkisi ile sublimasyon kağıttan kumaşa geçer ve son derece iyi bir renk parlaklığı yakalar. Kağıttaki gerilim fren sistemi vasıtasıyla ayarlanır. Baskı yapılacak kumaş çeşidine göre sıcaklık 60 dakikada 210 °C' ye ulaşabilecek şekilde elektronik termostat ile ayarlanabilir. Kağıt ile kumaş arasındaki basınç %100 NOMEX keçesi ile ayarlanır. Merdanenin içindeki diyatermik (ısı geçiren) yağın ısıtılması basınç uygulamadan rezistanla elektriksel olarak sağlanır






[www.turalmakina.com.tr](http://www.turalmakina.com.tr)

**TURAL MAKİNA®**

# TM-2800 / TC-405 PARA VE METRAJ KUMAŐ KAĐIT TRANSFER BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ

| MODEL  | GENİŐLİK<br>mm | SİLİNDİR<br>API<br>(Ø mm) | DAKİKADA<br>BASKI HIZI<br>(m/dk) | SAATTEKİ<br>BASKI<br>HIZI<br>(m/saat) | ISI   |
|--------|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------|
| TC 405 | 2800           | 405                        | 2,3m 3,5m                        | 138m,<br>210m                         | 215°C |

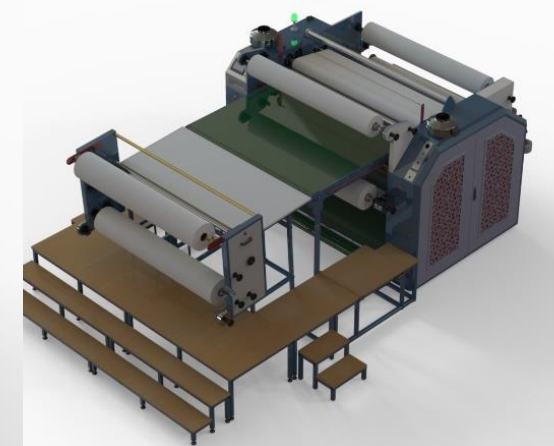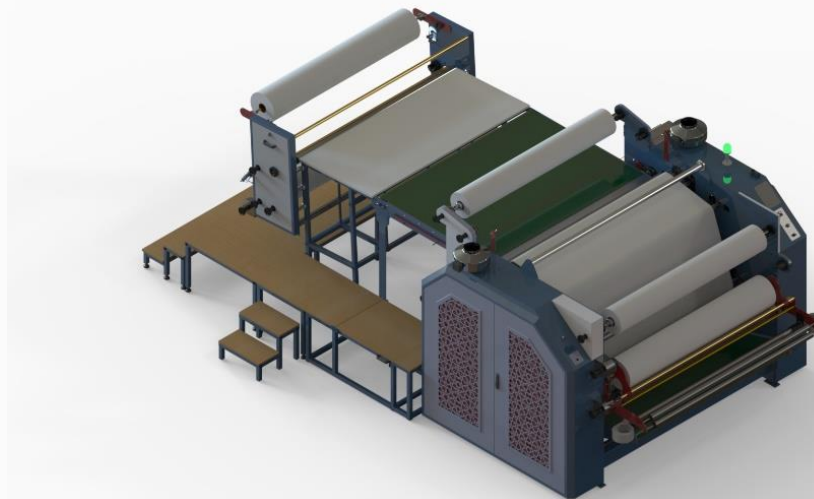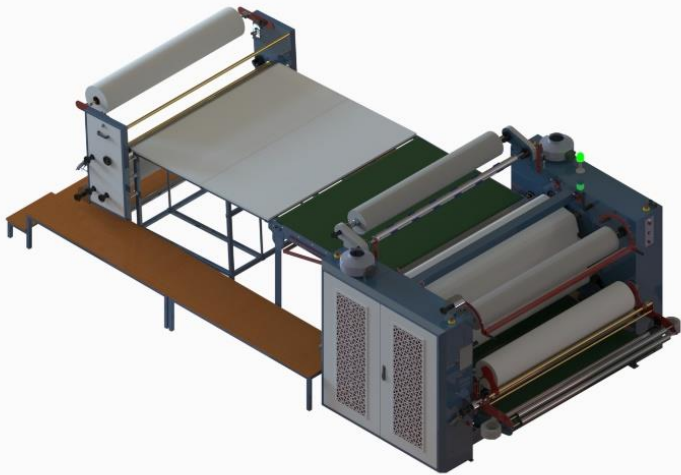


## MEVCUT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Silindir sistemi yağ ısıtmalı olup silindir çapı Ø 405mm. dir,
- Dış yüzey ısı algılama sistemi,
- Silindirin genişliği 2800mm dir. Çalışma genişliği 2780mm dir,
- Sayaç okuma sistem sayesinde günlük anlık tüketim miktarlarınızı KW saat üzerinden makineden takip edebilirsiniz
- Bu makinayı diğer Makinalardan ayıran en önemli özelliği standart özellik olarak Silindir sisteminin içinde yağ azaltan bir sisteme sahip olmasıdır.
- 10 saatte 1400 mt.üretim.Ortalama 1 Dakıda 2,3 ile 3,5 mt arası metre üretim hızı
- Statik yapmayan,Kumlamalı tamperli cam masa kumaş serme sehpası
- Kağıt verme ve çıkan kağıdı saran tansiyon ayarlı havalı milli sarıcılar
- Makinede kağıt bobin vermek ve sarmak için 4 adet havalı mil
- 7 İnç LCD kontrol paneli ve makinenin çalışma esnasında yaktığı elektriği anlık gösterip Kw ve TL olarak hesaplayan sistem
- Olası ani ısı artışı veya ısı düşüşünde makine uyarı sistemi
- Makine imalata yardımcı olacak hız ayarlı3 adet konveyör bant sistemi
- Konveyör bantlarıda Pinomatik ortalayıcı sistem
- Transfer esnasında çıkan dumanı konverün altından yukarıya taşıyan duman emici fan
- Keçe soğutmaya yardımcı duman emici fan
- Keçe ortalama sistemi çift taraflı hava piston ile kontrolü otomatik ayarlayabilme ve Gerdirme Pistonlarındaki Özel basınç regilatörleri
- Ekstra keçeyle silindir arası kumaşlara basınç vermek istenildiğinde özellikle,dikişli kalın malları kıvrımlı kenarları ezmek için pinomatik ezme sistemi istenilen basıncı kumaşa basmaya yarar

## GÜVENLİK VE KONTROL ÖZELLİKLERİ

- Acil durumlar için 4 adet Acil butonu, 1 adet ip siviç bu siviçler devriye girildiğinde makine tam tur geri çalışır ve durur
- Emniyet için ana silindir geriye çalışır
- Makinenin önünde el girmesini önleyen bariyer
- Keçe kontrolden çıkınca makine otomatik alarm verir
- Yüksek ısınmaya karşın özel önlem sistemi bulunmaktadır
- Elektrik kesintileri için makineyi soğutma amaçlı çevrilecek manüel kol, UPS ve Jeneratör bağlantı girişi bulunmaktadır

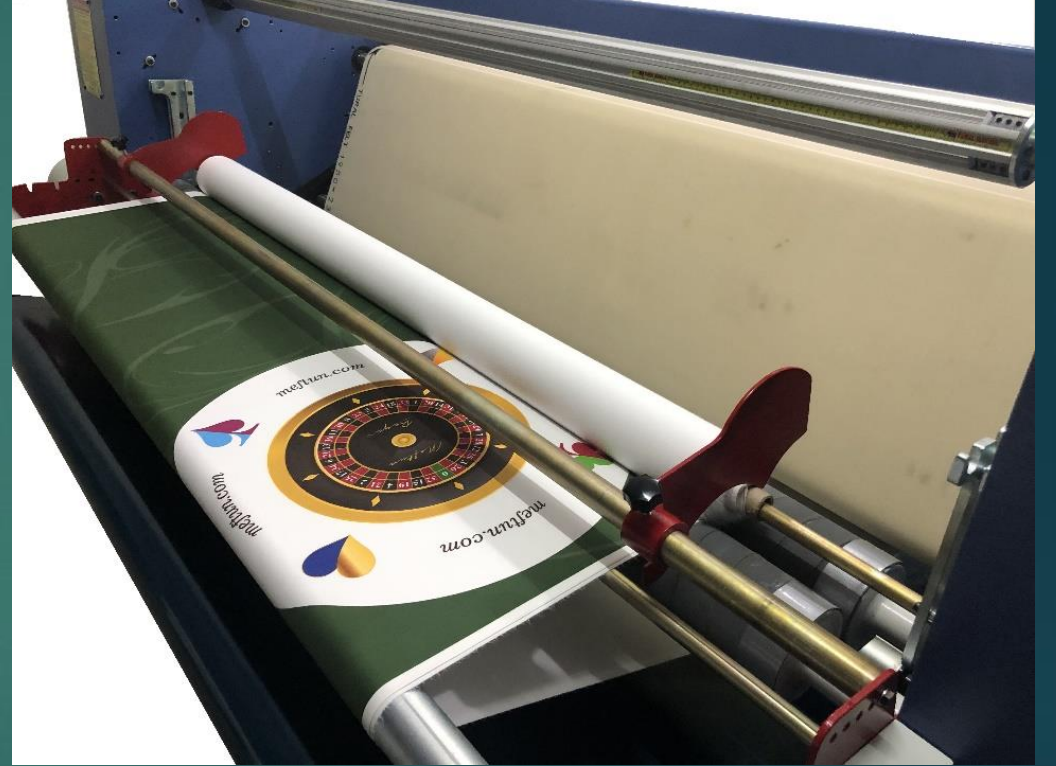

## İSTEĞE ÖZEL EKSTRALAR

- Ana silindirin Krom Kaplı olması
- Yedek havalı mil
- Yan küçük koruma kağıdı takma yeri
- Hız ayarlı Tansiyonlu ekstra Göbekten Kumaşsarma sistemi ekstra sarım
- Kağıdın Kumaşın ve özelliklede çalışanın statik elektiriğe maruz kalmasını önlemek amacıyla statik elektirigini alan özel statik alıcı bar.
- Parça baskı işlerinde çalışanın işini kolaylaştıracak Kremiyerli Pistonlu hareketli avare sistemi bu sistem metraj baskı işindedede sogumaya yardımcı amaçla kullanılabilir
- Konveyör bantlarına pinomatik ortalayıcı sistem
- Konveyör üstü kumaş sogutma veya sarımda kumaş soğutma
- Konveyörleri ortalama sisteminde Pinomatik yönverme sistemi
- Döner merdaneli kumaş verme sepeti sistemi
- Hız ayarlı potans metreli döner merdaneli kumaş verme sistemi
- Uzaktan kumaş sarma sistemi , İstenirse Kenar Kontrollü camlı Kumaş sarma sistemi
- Kumaş Sallama sistemi ,
- Kremiyerli Kumaş Serme sistemi



# TM-2800 / TC-405 PARA VE METRAJ KUMAŐ KAĐIT TRANSFER BASKI SUBLİMASYON KALENDER MAKİNESİ



**1979**'dan beri  
Transfer Baskı Makineleri



**Parça & Metraj Kumaş  
Kağıt Transfer Baskı  
Sublimasyon Kalender Makinesi**

**Film Laminasyon Makinesi**

**Bayrak Fikse Makinesi**

**Alev Laminasyon Makinesi**

**Endüstriyel Yağlar(Özel Rulman Yağı,  
Sentetik Grease, Isı Transfer Yağı)**

**Havalı Mil ve Havalı Mil Takım Aparatları**

**Transfer Baskı Keçesi**

**Servis, Bakım & Revizyon**



## BIZE ULAŞIN

**Adres: Topçular Kışla Caddesi Tikveşli**

**Sokak. 3. Emintaş Sanayi Sitesi No: 19 / 27-28**

**Eyüp - İSTANBUL / TURKEY**

**İş yeri no : [+90 \(212\) 613 70 60](tel:+902126137060)**

**Whatsapp - Wechat - Viber - Telefon:**

**[+90 532 549 70 14](tel:+905325497014)**

**[info@turalmakina.com.tr](mailto:info@turalmakina.com.tr)**

**[www.turalmakina.com.tr](http://www.turalmakina.com.tr)**

** TURAL MAKİNA®**